


## matteco Zentrierlager ecowal Typ Z

Deckenlager ausgeführt als Kernstreifenlager mit Lastzentrierung für den Einsatz als Fest- und Loslager. Das schubweiche **Elastomerlager ELR 8 mit abZ** nimmt Längenänderungen und Verdrehungen auf. Überbeanspruchte Kantenpressung und Rissbildung wird durch zentrierte Lasteinleitung vermieden.

- Dicken Elastomer: 5 mm und 10 mm.
- Elementlänge: 1.000 mm.
- Standardbreiten: siehe Tabelle (andere Abmessungen auf Anfrage).
- Auf Anfrage auch exzentrische Lager und Doppellager.
- In Feuerwiderstandklasse F90 mit Gutachten erhältlich.
- Elastomerstreifen mit abZ!
- Hochwertiger, stark komprimierbarer, vernetzter PE-Schaum.

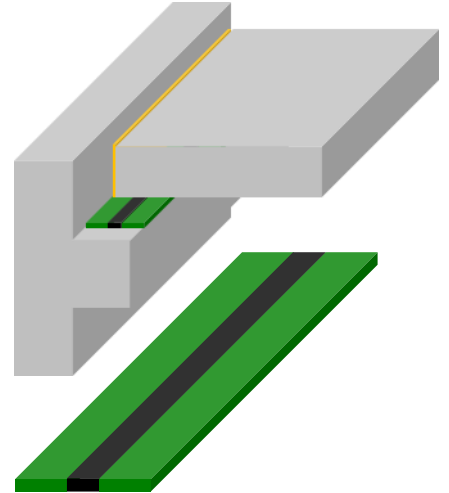

Dicke Elastomerkern	Wandbreite	Breite Elastomerkern	Design Auflagerkraft	Zul. Verdrehwinkel $\alpha$	Zul. Horizontalbewegung	
mm	mm	mm	kN/m	‰	mm	
5*	115 150	30	100	16	± 2,1	
		55	430	16	± 2,1	
	175 200 240 300 365	75	585	13	± 2,1	
		100	780	10	± 2,1	
		115 150 175	55	160	16	± 5,1
			75	430	16	± 5,1
100	780		16	± 5,1		

In der Tabelle angegebene Werte basieren auf einer Stauchung von max. 25%.

\* Formate außerhalb der Zulassung

### Typenbezeichnung für Bestellung

- matteco ecowal Typ Z – Lagerdicke – Wandbreite – Auflagerkraft – (Optional: F90)

Die oben angegebenen Werte stellen Richtwerte dar, die nach den geltenden Prüfnormen bzw. unternehmensinternen Methoden über einen längeren, repräsentativen Zeitraum ermittelt wurden. Sie gelten jedoch nicht als verbindliche Spezifikationen und sind daher keinesfalls als ausdrückliche Zusicherung von bestimmten Eigenschaften zu verstehen. Technische Weiterentwicklungen und die Neuauflage von Datenblättern behalten wir uns vor