


matteco Zentriergleitlager ecowal Typ ZG

Deckenlager ausgeführt als Kernstreifenlager mit Lastzentrierung und dauerhafter Gleitfunktion. Das schubweiche **Elastomerlager ELR 8 mit abZ** nimmt Verdrehungen und die Gleitfolie große Längenänderungen auf. Überbeanspruchte Kantenpressung und Rissbildung wird durch zentrierte Lasteinleitung und freie Längenausdehnung vermieden.

- Dicken Elastomer: 5 mm und 10 mm.
- Elementlänge: 1.000 mm.
- Standardbreiten: siehe Tabelle (andere Abmessungen auf Anfrage).
- In Feuerwiderstandklasse F90 mit Gutachten erhältlich.
- Elastomerstreifen mit abZ!
- Hochwertiger, stark komprimierbarer, vernetzter PE-Schaum.
- MPA geprüfte Gleitfolie mit Reibungszahl $\mu < 0,1$
- Gleitfolie geschützt durch PE-Schaumkaschierung

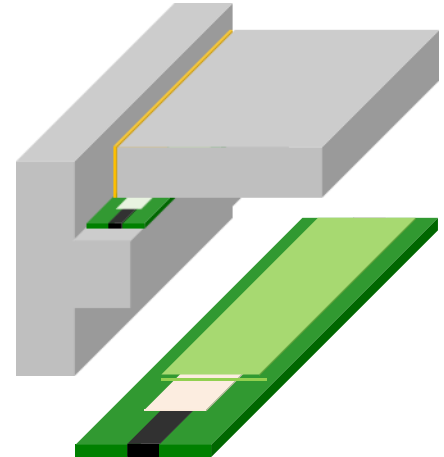

Dicke Elastomerkern	Wandbreite	Breite Elastomerkern	Design Auflagerkraft	Zul. Verdrehwinkel α	Zul. Horizontalbewegung
mm	mm	mm	kN/m	‰	mm
5*	115	30	90	16	± 7,8
	150	55	165	16	± 16,5
	175				
	200	75	225	13	± 16,5
	240				
	300				
365	100	300	10	± 16,5	
10	115	55	160	16	± 16,5
	150	75	225	16	± 16,5
	175				
	200	100	300	16	± 16,5
	240				
	300				
365					

* Formate außerhalb der Zulassung

Typenbezeichnung für Bestellung

- matteco ecowal Typ ZG – Lagerdicke – Wandbreite – Auflagerkraft – (Optional: F90)

Die oben angegebenen Werte stellen Richtwerte dar, die nach den geltenden Prüfnormen bzw. unternehmensinternen Methoden über einen längeren, repräsentativen Zeitraum ermittelt wurden. Sie gelten jedoch nicht als verbindliche Spezifikationen und sind daher keinesfalls als ausdrückliche Zusicherung von bestimmten Eigenschaften zu verstehen. Technische Weiterentwicklungen und die Neuauflage von Datenblättern behalten wir uns vor