


## matteco ecostep Typ S

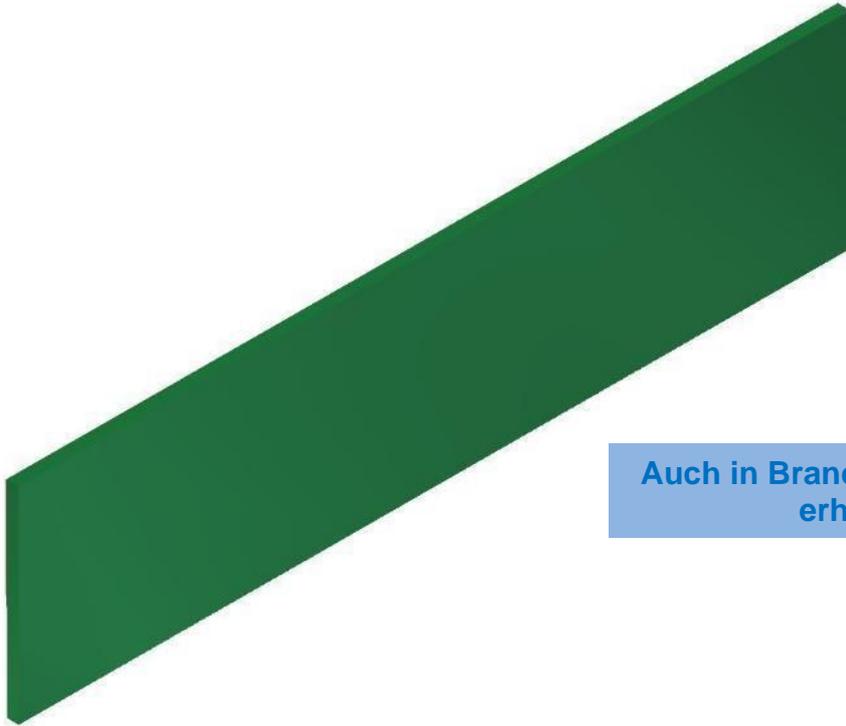


Auch in Brandschutzklasse B1  
erhältlich!

### matteco ecostep Typ S

Fugen Stellplatten für die sichere Entkopplung von Treppenlauf zur Treppenhauswand.

### Leistungsmerkmale

- Hochwertiger und leicht schneidbarer PE-Schaum.
- Sicherer Schutz gegen Schallbrücken zwischen Treppenhauswand und Treppenlauf.
- Schalltechnisch geprüft nach neuester Prüfnorm DIN-7396.
- Vormontierte Montageklebebänder für schnelle und sichere Treppenmontage.

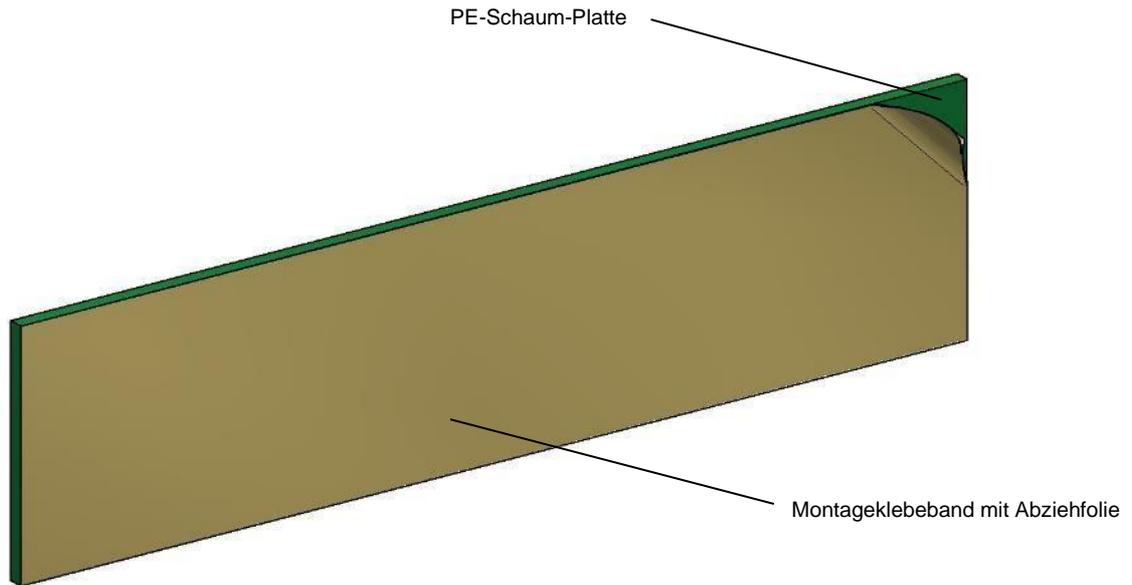

### Varianten

- matteco ecostep Typ S ist in Breiten 250 mm, 355 mm und 420 mm lieferbar.

### Typenbezeichnung für Bestellung

- Einzeln bestellbar oder im Set mit 15 Stück Paketinhalt.
- matteco ecostep Typ S – Breite – Set (optional)  
matteco ecostep Typ S – 420 – Set

## Technische Daten

### Montagehinweise

- matteco ecostep Typ S kann mit jedem matteco ecostep Treppenaufleger kombiniert werden.
- Ankleben von matteco ecostep Typ S an den besenreinen Treppenlauf oder an die Treppenhauswand (bei Ortbetontreppen).
- Einfaches Zuschneiden mit 3 cm Überstand (Holzlatte) von Hand mit scharfem Messer.

Seite 3

**matteco GmbH**  
Kohlmattstraße 7  
77876 Kappelrodeck

Telefon +49-(0)7842-9950-900  
Telefax +49-(0)7842-9976-607  
info@matteco.de

