


## matteco Zentrierlager ecowal Typ Z

Deckenlager ausgeführt als Kernstreifenlager mit Lastzentrierung für den Einsatz als Fest- und Loslager. Das schubweiche **Elastomerlager ELR 8 mit abZ** nimmt Längenänderungen und Verdrehungen auf. Überbeanspruchte Kantenpressung und Rissbildung wird durch zentrierte Lasteinleitung vermieden.

- Dicken Elastomer: 5 mm und 10 mm.
- Elementlänge: 1.000 mm.
- Standardbreiten: siehe Tabelle (andere Abmessungen auf Anfrage).
- Auf Anfrage auch exzentrische Lager und Doppellager.
- In Feuerwiderstandklasse F90 mit Gutachten erhältlich.
- Elastomerstreifen mit abZ!
- Hochwertiger, stark komprimierbarer, vernetzter PE-Schaum.

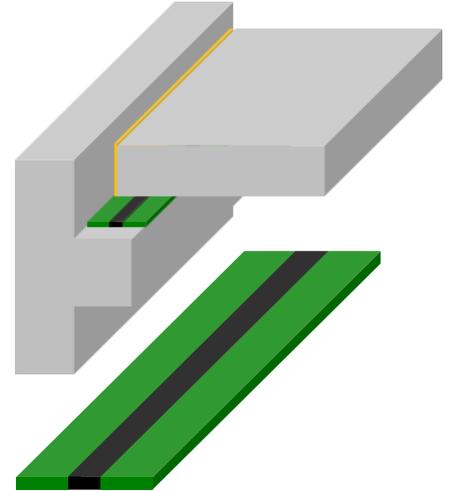

Dicke Elastomerkern	Wandbreite	Breite Elastomerkern	Design Auflagerkraft	Zul. Verdrehwinkel $\alpha$	Zul. Horizontalbewegung		
mm	mm	mm	kN/m	‰	mm		
5*	115 150	30	100	16	± 2,1		
		55	430	16	± 2,1		
	175 200 240 300 365	75	585	13	± 2,1		
		100	780	10	± 2,1		
		10	115 150 175	55	160	16	± 5,1
			200 240 300 365	75	430	16	± 5,1
100	780		16	± 5,1			

In der Tabelle angegebene Werte basieren auf einer Stauchung von max. 25%.  
\* Formate außerhalb der Zulassung

### Typenbezeichnung für Bestellung

- matteco ecowal Typ Z – Lagerdicke – Wandbreite – Auflagerkraft – (Optional: F90)