


matteco Zentriergleitlager ecowal Typ ZG

Deckenlager ausgeführt als Kernstreifenlager mit Lastzentrierung und dauerhafter Gleitfunktion. Das schubweiche **Elastomerlager ELR 8 mit abZ** nimmt Verdrehungen und die Gleitfolie große Längenänderungen auf. Überbeanspruchte Kantenpressung und Rissbildung wird durch zentrierte Lasteinleitung und freie Längenausdehnung vermieden.

- Dicken Elastomer: 5 mm und 10 mm.
- Elementlänge: 1.000 mm.
- Standardbreiten: siehe Tabelle (andere Abmessungen auf Anfrage).
- In Feuerwiderstandklasse F90 mit Gutachten erhältlich.
- Elastomerstreifen mit abZ!
- Hochwertiger, stark komprimierbarer, vernetzter PE-Schaum.
- MPA geprüfte Gleitfolie mit Reibungszahl $\mu < 0,1$
- Gleitfolie geschützt durch PE-Schaumkaschierung

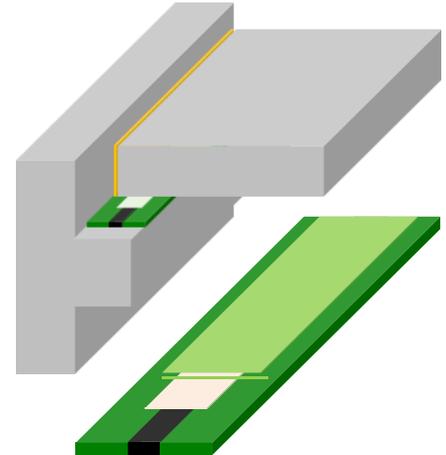

Dicke Elastomerkern	Wandbreite	Breite Elastomerkern	Design Auflagerkraft	Zul. Verdrehwinkel α	Zul. Horizontalbewegung
mm	mm	mm	kN/m	‰	mm
5*	115	30	90	16	± 7,8
	150	55	165	16	± 16,5
	175				
	200	75	225	13	± 16,5
	240				
	300				
365	100	300	10	± 16,5	
10	115	55	160	16	± 16,5
	150	75	225	16	± 16,5
	175				
	200	100	300	16	± 16,5
	240				
	300				
365					

* Formate außerhalb der Zulassung

Typenbezeichnung für Bestellung

- matteco ecowal Typ ZG – Lagerdicke – Wandbreite – Auflagerkraft – (Optional: F90)